


## ГАРАЖНАЯ ДВЕРЬ DOOR CLASSIC

МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	ЭЛЕМЕНТЫ ДВЕРИ
<ul style="list-style-type: none"> <li>утепленная секционная подъемная дверь, секции изготавливаются в ходе высокотехнологичного процесса, изоляция - полиуретан толщиной 40 мм</li> <li>макс: 6000 мм (ширина) x 2500 мм (высота)</li> <li>при необходимости можно произвести гаражную дверь с размерами: 10 000 X 10 000 мм. В этом случае дверь будет произведена на основе стандарта промышленной двери</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>панели, из которых состоит полотно двери</li> <li>пружины вместе и с валом и барабанами, которые образуют балансирующий механизм (25 000 - 40 000 циклов ресурс работы пружин, максимально возможно заказать пружины на 100 000 циклов)</li> <li>направляющие шины, вертикальные и горизонтальные, по которым движется дверь</li> </ul>

### ПАНЕЛЬ ДЛЯ ГАРАЖНОЙ ДВЕРИ (10-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ ОТ КОРРОЗИИ)

<ul style="list-style-type: none"> <li>профиль с защитой от зажима пальцев, соответствует CE нормам</li> <li>при производстве применяется управляемый компьютером современный процесс изготовления</li> <li>для изоляции между секциями панелей используется не содержащий фреона полиуретан толщиной ~40 мм</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>внешняя и внутренняя поверхность – гальванизированные стальные листы, покрытые полиэстеровой краской</li> <li>рабочая высота секций составляет 605 мм и 495 мм, из которых собирается полотно для двери.</li> <li>Стандартными цветами являются: белый RAL9016, темно-коричневый RAL 8017 и серебристый RAL9006 (другие тона можно заказать по каталогу RAL)</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАНЕЛЬ	EPDM УПЛОТНИТЕЛЬ -30 +50
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 40 мм полиуретан без фреона - теплоизоляция без холодного моста со слоем клея</li> <li>2) Стальной лист 0,5-0,7 мм (stucco текстура обеспечивает низкую видимость повреждений)</li> <li>3) Слой цинка обеспечивает очень долгую эксплуатацию двери</li> <li>4) Фосфат-грунт обеспечивает хорошее сцепление с краской</li> <li>5) Слой полиэстер-краски обеспечивает превосходную защиту от погоды и обеспечивает долгое сохранение тонов цвета двери</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6) верхний уплотнитель - следующий изгибам перемычки</li> <li>7) Уплотнитель между соединениями панелей</li> <li>9) Боковой уплотнитель – изолирует помещение и предотвращает здание от дождя и снега</li> <li>8) Нижний уплотнитель – с двумя ребрами, следующий изгибам пола. NB! Рекомендуется заливать пол под дверью гладко и ровно по уровню с погрешностью + /-5мм. Это облегчит работу автоматики, замков и прочего и продлит срок их службы. За дверью, со стороны улицы, пол залить с уклоном от двери.</li> </ol>

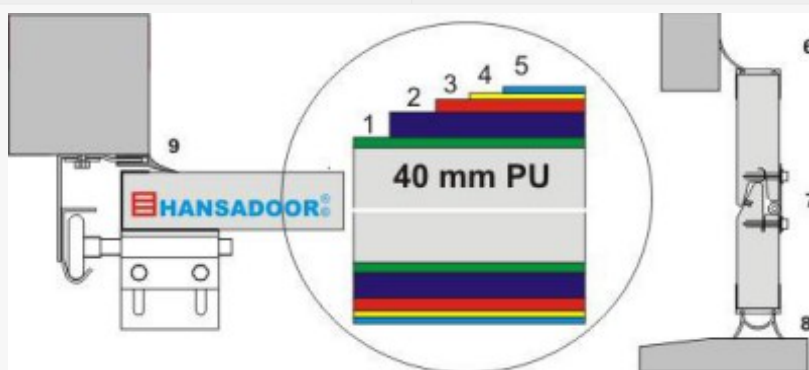

**ДВЕРЬ В РАЗРЕЗЕ**

